


# Schüco folde- og skydedøre i aluminium



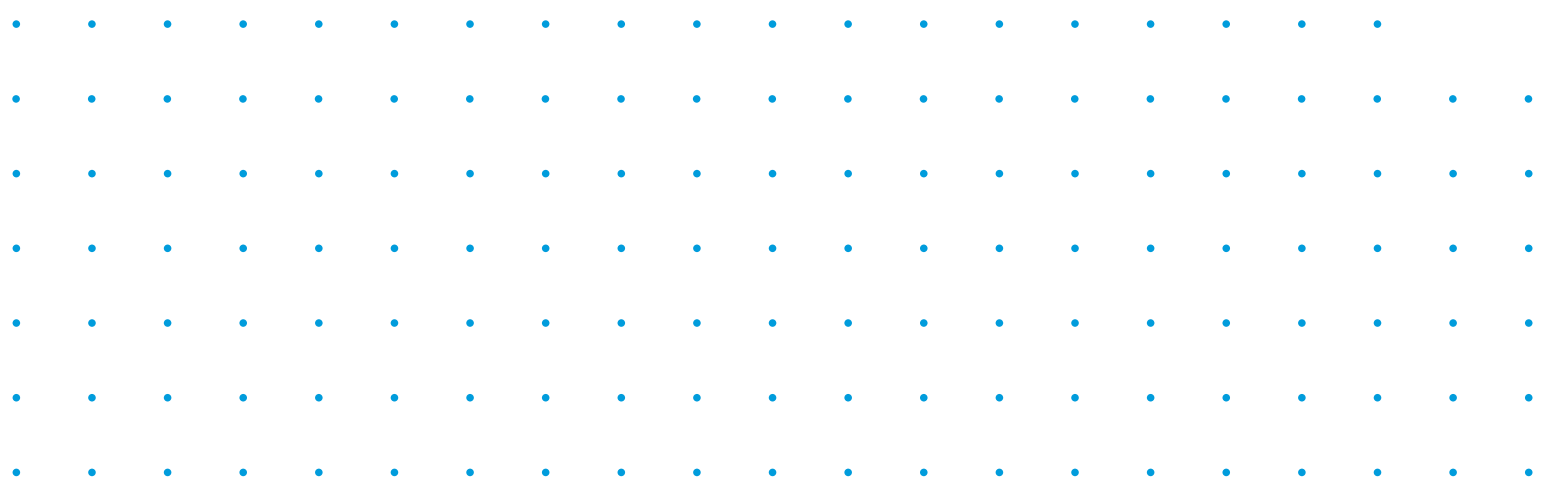

## Luk lyset ind

Store glasflader lukker lyset ind i boligen. Med Schücos folde- og skydedøre har du mulighed for at åbne ud til altanen, terrassen eller haven. Vi tilbyder mange løsninger, størrelser, åbningstyper-, greb og farver – alt sammen tilpasset efter dine behov, hvad enten det er til privatboligen eller erhvervsbyggeri.

**Fordele  
og egenskaber**  
side 4



**Foldedøre**  
side 9

**Skydedøre  
og -vinduer**  
side 6



**Schüco e-slide –  
automatisk skydedør**  
side 10

**Hæve-skydedøre**  
side 7



**Indbrudssikring**  
side 11

**Kip-skydedøre**  
side 8



**Systemoversigt**  
side 14

## Nyd udsigten



Mere lys giver øget velvære

Med Schücos folde- og skydedøre kan du åbne op og udvide boligarealet og arbejdsområdet. Der findes mange løsninger - lige fra udestuen ud mod haven og folde-skydedøre fra stuen/spisestuen ud mod altanen eller terrassen til fleksible løsninger i kontorlandskaber, caféer og restauranter, der giver mulighed for at åbne op ud mod gaden. Vores døre kan både benyttes i

private boliger og i erhvervsbygninger. Dørkonstruktionerne tillader store glasflader, der giver maksimalt lysindfald og masser af åbningsmuligheder. Højisolerede aluminiumprofiler og valg af det rette energiglas sikrer en optimal varmeisolering. Robuste profiler og overfladebehandlinger letter rengøringen og minimerer behovet for vedligeholdelse. Skyde- og foldedøre

kan leveres som indbrudssikkert op til klasse WK2.

Schüco tilbyder komplette løsninger, og vores systemer inden for vinduer, døre, facader, udestuer og solafskærmning kan alle kombineres med hinanden.

### Fordele og egenskaber

- Stilrent og moderne design
- Indbrudssikring og til WK2
- Let rengøring og minimal vedligeholdelse
- Robuste overflader
- Stort udvalg af farver, lakeret eller eloxeret
- Dørene fås både i højisolerede og uisolerede udførelser
- Komfortabel og nem betjening
- Forskellige åbningstyper og håndtag/greb
- Løbeskiner i rustfrit stål øger præcision og levetid



#### Skydedøre

Åben adgang til altan og terrasse



#### Udestue

Skydedør som bindeled mellem hus og have



#### Hæve-skydedøre

Gør det lyst og luftigt i hjemmet

## Skydedøre og -vinduer



Transparent overgang mellem bolig og natur/inde og ude

### Schüco skydedøre og -vinduer

Har du brug for et dør- eller vindueselement, der ganske enkelt kan skydes til siden enten ud mod det udvendige areal eller indvendigt i boligen? Schücos skydedøre i aluminium glider enkelt og let på løbeskiner i rustfrit stål. Man kan kombinere op til 6 skydefelter med hinanden. Til skydedøre i ydervægge benyttes højisolerede profiler og moderne energiglas. Til indvendig brug er den uisolerede skydedør velegnet til at opnå transparente og fleksible løsninger, for eksempel som rumdeler mellem køkken/stue, bad/toilet eller i et kontorlandskab.

#### System, isoleret:

- Schüco ASS 100 PS.HI
- Schüco ASS 50
- Schüco ASS 39 SC

#### System, uisoleret:

- Schüco ASS 32.NI
- Schüco ASS 28 SC.NI
- Schüco ASS 32 SC.NI
- Schüco ASS 50.NI



Skydedøre til indvendig brug. Effektiv og fleksibel opdeling af rum

For størrelser og vægt se systemoversigten på side 14.



Som rumdeler i et kontorlandskab

## Hæve-skydedøre



Øget komfort med hæve-skydedøre

En hæve-skydedør gør betjeningen ekstra nem. I lukket position har den en god tæthed og giver således både en udmærket indbrudssikring og god lyd- og varmeisolering. Åbningsvarianterne er enten fra siden eller fra midten. Der kan monteres op til tre løbeskiner, så det bliver muligt at åbne hele 2/3 af elementet.

### System, isoleret:

- Schüco ASS 70.HI
- Schüco ASS 50

### System, uisoleret:

- Schüco ASS 50.NI



Udestue med hæve-skydedør



Lejlighed med god udsigt

## Kip-skydedør (PASK)

Kip-skydedøre er en god kombination af skyde- og kipfunktionerne. Betjeningen er meget enkel, idet man med grebet enten kan åbne døren og sætte den i udluftningsposition eller skyde den til siden.

Store skydeelementer kan sættes i kip-position, så der opnås en komfortabel og sikker udluftning. Døren er let at betjene med parallelåbningsbeslag, selv når

der er tale om store glasflader. Ligesom alle vores andre dørtyper har kip-skydedørene en meget god tæthed mod vind og slagregn.

På særligt udsatte steder med stor vindbelastning eller i fugtige områder vil dørene være perfekt tilpasset med anslag og karm hele vejen rundt. Det sikrer også en bedre varmeisolering og lyddæmpning.

### Vinduessystem, isoleret:

- Schüco AWS

### Vinduessystem, uisoleret:

- Schüco AWS

For størrelser og vægt se systemoversigten på side 14.

### Kip-skydedør

I udestue



I lukket stilling



I kip-stilling



I åben stilling



## Foldedøre – åbner op ud til naturen

Ved at bruge foldedøre opnår man den størst mulige åbning ud mod det udendørs areal. Glasfelterne kan ganske enkelt foldes og skydes til siden. Dørbladene består af smalle, afrundede aluminiumsprofiler, der tillader store glasfelter. Dørene kan leveres som indad- eller udadgående og kan foldes mod højre eller venstre. De er forsynet med en lås i top- og bundprofilen, der giver en god indbrudssikring, og de kan også leveres med flad tærskel. Til udvendig brug anbefales isolerede profiler og termoruder, mens der kan anvendes uisolerede profiler til indvendig brug.

### System, isoleret:

- Schüco ASS 70 FD

### System, uisoleret:

- Schüco ASS 50 FD.NI

For størrelser og vægt se systemoversigten på side 14.



**Isoleret foldedør**  
Til brug i ydervægge



**Uisoleret foldedør**  
Til indvendig brug

## Schüco e-slide – automatisk betjening af skydedøre

Den skjulte automatik i Schüco e-slide skydedøre åbner, lukker og låser elementer i fuld etagehøjde. Det er en nem og bekvem betjening, men det kan også være et vigtigt hjælpemiddel i hverdagen for ældre og handicappede. Betjening sker via et indbygget panel, en ekstern kontakt eller via en styring i et BUS-system. Maks. vægt på skydefeltet er 250 kg og skydefeltets størrelse kan være op til 3000 mm både i bredden og i højden. En klemmsensor forhindrer klemningsfare.

### Adgangskontrol med fingeraftryklæser

Der kan opnås en sikker adgangskontrol ved at integrere en fingeraftryklæser i dørkarmen. Døren åbnes ved at føre fingeren hen over den termiske aflæserstribe. Den kan selvfølgelig kun betjenes af den eller de personer, der på forhånd har fået lagret deres fingeraftryk i læsersystemet.



**Stilren design**  
Kombineret med intelligent teknik



**Enkel betjening**  
Tryk på en knap



**Fingeraftryklæser**  
For sikker adgangskontrol ved indvendige døre

## Sikkerhed / indbrudssikring

Schücos skydesystemer i aluminium opfylder alle behov med hensyn til funktion, komfort og design - uden at gå på kompromis med sikkerheden.

Aluminium er et materiale med høj stabilitet som sørger for god indbrudssikring. Afhængig af hvilken systemvariant kan skydedørene modstå indbrud op til modstandsklasse 2 (WK2).

Systemer i modstandsklasse 2:

- Schüco ASS 70 FD
- Schüco ASS 70.HI
- Schüco ASS 50
- Schüco ASS 70.HI (PASK)
- Schüco ASS 75.SI (PASK)

### Modstandsklasser indbrudssikring

WK1	WK2	WK3
Byggekomponenterne giver sikring mod simple indbrudsforsøg såsom anvendelse af fysisk vold (spark med fod, skulder mod dør, ødelæggelse af greb eller beslag). Komponenterne tilbyder begrænset sikring mod brug af vægstang.	Lejlighedstve anvender, udover fysisk vold, mindre værktøjer såsom skruetrækker, tang og kile til at bryde låste eller blokerede komponenter.	Indbrudstve anvender både skruetrækker og koblen til at bryde låste eller blokerede komponenter.



## Folde- og skydedøre – øget boligkvalitet

### Aluminium ...

er et kvalitetsmateriale, der overbeviser med lang levetid og stor stabilitet, samtidig med at det er et meget let materiale.

Aluminium er nemt at vedligeholde og let at gøre rent.

Materialet er ideelt til konstruktioner med slanke profiler og store glasflader.

### At spare energi ...

er i dag et af hovedkravene til bolig- og erhvervsbyggeri. Arkitektur og energibesparelser er og bliver et vigtigt moment i vores hverdag. Vores døre leveres med højisolerede profiler, der holder vinterkulden og sommervarmen ude - en perfekt kombination af boligkomfort og energibesparelser.

### Sikkerhed ...

er en følelse af velvære og tryghed. Med vores mange tekniske løsninger opfylder Schücos folde- og skydedøre mange sikkerhedskrav som for eksempel indbrudssikring og klemsikring samt krav til åbne- og låsemekanismerne.



**Design ...**

er en kombination af form, funktion, farve og teknik. Vores store udvalg af profiler, åbningsvarianter og farvemuligheder skaber et harmonisk optisk indtryk af moderne arkitektur både indvendig og udvendig. Med vores løsninger kan du sætte dit eget præg på boligen.



## Systemoversigt: Schüco folde- og skydedører i aluminium

System maks. bredde/ maks. højde	Rammemål: ramme- vægt	Maksimal profilbredde	Synlig byggedybde	Karm	Glastykkelse hedsklasse	Sikker- løbeskiner	Antal	Beslag
<b>Skydeelementer for døre og vinduer</b>								
<b>Isoleret</b>								
ASS 100 PS.HI 3000 mm <sup>2)</sup>	2000 mm <sup>1)</sup> /	180 kg	74 / 200 mm	fra 70 mm	24-52 mm		1	Betj. håndtag
ASS 50 3000 mm <sup>2)</sup>	3000 mm <sup>1)</sup> /	300 kg	fra 94 mm	fra 120 mm	8-32 mm	WK2	1, 2 eller 3 greb	Skydedørgreb / greb
<b>Uisoleret</b>								
ASS 32.NI 3000 mm <sup>2)</sup>	1400 mm <sup>1)</sup> /	90 kg	fra 70 mm	fra 65 mm	4-18 mm		1, 2 eller 3 holder	Betj. håndtag / holder
ASS 28 SC.NI 2500 mm <sup>2)</sup>	1800 mm <sup>1)</sup> /	160 kg	fra 35 mm	fra 50 mm	6 og 20 mm		1, 2 eller 3 holder / greb	Betj. håndtag / holder / greb
ASS 32 SC.NI 2500 mm <sup>2)</sup>	1800 mm <sup>1)</sup> /	160 kg	fra 35 mm	fra 50 mm	6-8 og 24 mm		1, 2 eller 3 holder / greb	Betj. håndtag / holder / greb
ASS 50.NI 3000 mm <sup>2)</sup>	3000 mm <sup>1)</sup> /	150 kg	fra 99 mm	fra 120 mm	8-32 mm		2 holder	Skydedørgreb / holder
<b>Hæve-skydeelementer for vinduer og døre</b>								
<b>Isoleret</b>								
ASS 50 3000 mm <sup>2)</sup>	3000 mm <sup>1)</sup> /	300 kg	fra 94 mm	fra 120 mm	8-32 mm	WK2	1, 2 eller 3	Greb til hæve-skyde e-drive
ASS 70.HI 3000 mm <sup>2)</sup>	3000 mm <sup>1)</sup> /	300 kg	fra 108 mm	160 mm	fra 52 mm	WK2	2	Greb til hæve-skyde e-drive
<b>Uisoleret</b>								
ASS 50.NI 3000 mm <sup>2)</sup>	3000 mm <sup>1)</sup> /	150 kg	fra 99 mm	120 mm	8-32 mm		2	Greb til hæve-skyde e-drive
<b>Kip-skydedøre (PASK)</b>								
Kan kombineres med alle AWS vinduessystemer 2200 mm <sup>1)</sup> / 2500 mm <sup>2)</sup>	serie- afhængigt 200 kg	serie- afhængigt fra 84,5 mm	serie- afhængigt fra 50 mm	serie- afhængigt inntil 67 mm	serie- afhængigt	WK2	1	Vinduesgreb / greb til kip- skyde/hæve-skyde
<b>Foldedøre</b>								
<b>Isoleret</b>								
ASS 70 FD 3000 mm <sup>2)</sup>	1200 mm <sup>1)</sup> /	100 kg	fra 60 mm	70 mm	6-45 mm	WK2	greb foldedør / vinduesgreb	Dørgreb / greb foldedør
<b>Uisoleret</b>								
ASS 50 FD.NI 2200 mm <sup>2)</sup>	1000 mm <sup>1)</sup> /	55 kg	fra 66 mm	50 mm	8-30 mm		greb foldedør	Dørgreb / greb foldedør

1) afhængig af rammehøjden 2) afhængig af rammebredde

Greb til  
hæve-skydedørGreb til  
skydedørGreb til  
kip-skydedørGreb til  
foldedør

Dørgreb



Vinduesgreb



## Schüco – din partner for vinduer og solenergi

Schüco leverer et komplet og afstemt produktsortiment til hele bygningens klimaskærm, inklusive specielle softwareløsninger til projektering, konstruktion, kalkulation og produktion.

- Vinduer og vinduesdøre i aluminium
- Døre i aluminium
- Facader og udestuer
- Solafskærmning
- Solfangere og solcellemoduler
- Automatik og styringssystemer
- Systemer for indbruds- og brandsikring
- Tilbehør

Schüco International KG · Salgskontor Danmark  
Stamholmen 149 · 2650 Hvidovre  
Telefon 36 34 22 00 · Telefax 36 34 22 10  
www.schueco.dk · schueco\_danmark@schueco.com



## Førsteklasses kvalitet, elegant design og maksimal systemsikkerhed

Schücos produkter overbeviser med energibesparelser, sikkerhed, automatik og tidløst design. Førsteklasses kvalitet på alle vores komponenter garanterer produkterne en lang levetid. Vores komponenter og systemer

gennemgår omfattende tests i vores eget testcenter, der for øvrigt er et af de største i Europa. Det sikrer, at vores systemer holder en høj standard, hvilket både private og professionelle bygherrer forventer og efterspørger.

