


WICLINE 65N



WICLINE 65N er ideel til områder og bygninger hvor der kan ses bort fra særlige varmeisoleringssegenskaber. WICLINE 65N er ligeledes optimal at anvende til NRWG (Naturlig røg- og varme evakuering).

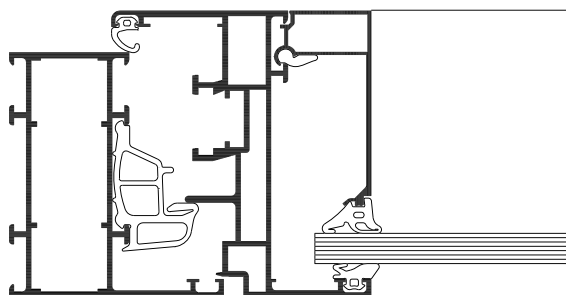

Teknisk beskrivelse:

Profilteknik:

- Høj kvalitets aluminiumsprofiler – u-isoleret
- Patenterede hjørne og sprosseforbindere for høj stabilitet i karme og rammer
- Fyldningstykkelser op til 58 mm

Beslæge:

- Skjulte enhåndsbetjente beslag efter valg med:
 - Udenpå liggende hængsler
 - Skjulte hængsler
- Rammevægte:
 - Op til 100 kg
- Rамmeformater (B x H) op til 1300 mm x 1700 mm

Kompatibel med dørserien WICSTYLE 65N u-isoleret

Systemgodkendelse / CE-Mærkning Jævnfør DIN EN 14351-1:2006+A1:2010

Lufttæthed:	4
Slagregnstæthed:	9A
Modstand mod vindlast:	C5/B5
Mekanisk livslængde:	2 (10000 cyklusser)
Kvalitetssikring:	Certificeret jævnfør EN-ISO 9001:2008

