


WICLINE 75 evo

Side, bund Dreje/kip kip/dreje




Med 75 mm byggedybde sætter WICLINE evo 75 sig i toppen af skalaen for varmeisolering og byggefysiske egenskaber. Med højeste ydelsesegenskaber er dette aluminiums vindue tilpasset de fremtidige krav inden for bygningsarkitekturen. I Schweiz er WICLINE 75 som det første metalvindue certificeret som miner-gie-P-modul.

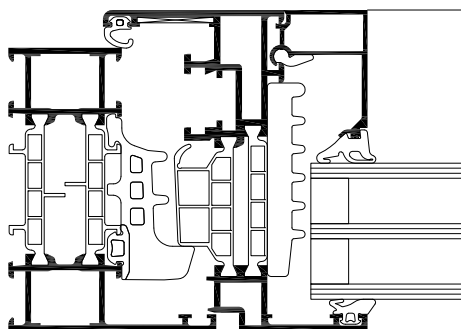

Systemgodkendelse / CE-Mærkning

Jævnfør DIN EN 14351-1:2006+A1:2010

Lufttæthed:	4
Slagregnstæthed:	E 900
Modstand mod vindlast:	C5/B5
Lyddæmpning:	$R_w (C; C_{tr}) = 47 (-1; -4)$ dB
Mekanisk livslængde:	3 (20000 cyklusser)
Indbrudshæmmende:	RC1N, RC2N, RC2, RC3
Skudhæmmende:	FB4 S, FB4 NS (afhængigt af profilkombination)
Kvalitetssikring:	Certificeret jævnfør EN-ISO 9001:2008

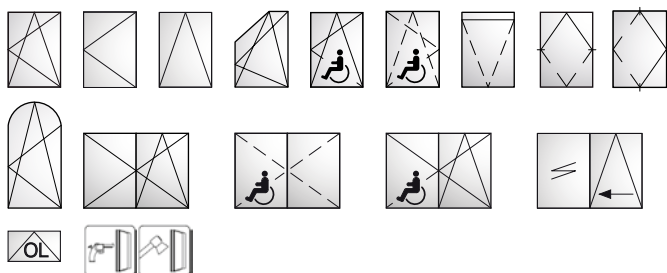

Teknisk beskrivelse:

Profilteknik:

- Højsoleret flerkammersystem med symmetrisk opbygning. Kvalitetssikkert samling mellem halvskaller og isolatorer
- Patenterede hjørne og sprosseforbindere for høj stabilitet i karme og rammer
- Fyldningstykkelser op til 69 mm

Varmeisolering:

- U_f værdier ned til 1,2 W/(m²K)
- U_{ow} værdier ned til 0,87 W/(m²K) for ramme og ned til 0,72 W/(m²K) for faste karme med 3 lags glas

Tætningskoncept:

- Stor midtetætning i 3 varianter:
 - Omløbende indbygning uden stød i hjørner
 - Med støbte hjørner, uden klæbning af stødene
 - Hjørnevulkaniseret ramme

Beslag:

- Skjulte enhåndsbetjente beslag efter valg med:
 - Udenpå liggende hængsler, eloxeret eller lakeret
 - Skjulte hængsler med integreret lukkedæmpning, åbningsvinkel op til 105°
- Rammevægte:
 - Skjulte hængsler: op til 160 kg
 - Udenpå liggende hængsler: op til 200 kg
 - Projektløsninger: op til 300 kg
- Rammeformater (B x H) op til 1700 mm x 2500 mm
Bundhængte (B x H) op til 2500 mm x 1700 mm
- Åbningsbegrænser kan vælges som option i forskellige varianter

Yderligere udførelses muligheder:

- Skjulte rammer (Block vindue)
- Klassisk design (andre glaslister)
- Indbygningskarm til post-rigel facade
- Bundhængte vindue til greb, gear schnecke eller motor
- Sving og vendevindue
- Parallel skyde/kip vindue, med eller uden tvangsstyring
- Topstyret vindue udadgående
- Tophængt eller sidehængt udadgående vindue
- 1 og 2 fløjede vinduesdøre indadgående eller udadgående med
- niveau frit bundstykke

Kompatibel med dørserien
WICSTYLE 65 evo og WICSTYLE 75 evo