
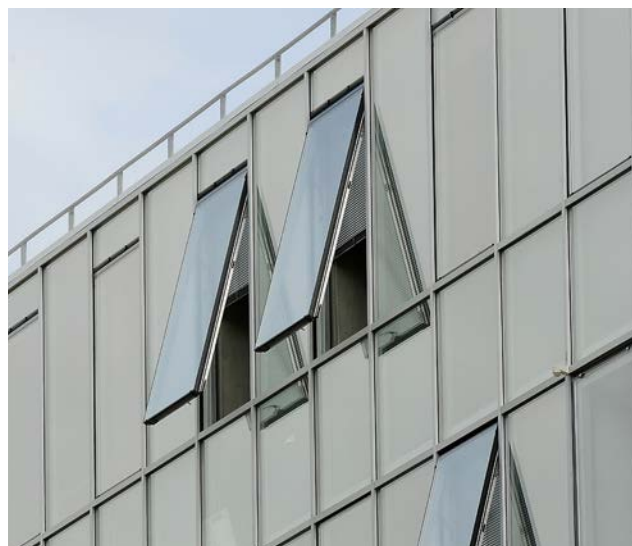


# WICLINE 65 evo/ WICLINE 75 evo Topstyret opluk – udadgående

En elegant fremtoning parret med en effektiv ventilation kendetegninger WICLINE evo vinduet i udførelsen som topstyret vindue. Skjulte styresakse muliggør et udadgående opluk, også med rammer i meget store formater.

Specielle rammeprofiler for hulvinduer eller indbygningsrammer og styresakse i forskellige størrelser sørger for maksimal fleksibilitet.

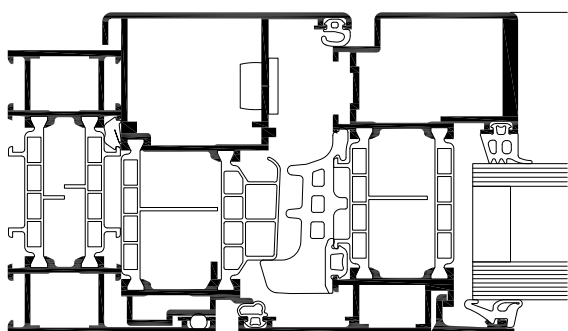

## Teknisk beskrivelse:

### Profilteknik:

- Højisoleret flerkammersystem med symmetrisk opbygning. Kvalitetssikret samling mellem halvskaller og isolatorer
- Patenterede hjørne og sprosseforbindere for høj stabilitet i karme og rammer
- Fyldningstykkelser op til 69 mm
- Med optionel indbygningskarm for integrering i post/rigel facade

### Varmeisolering:

- $U_i$  værdier ned til 1,5 W/(m<sup>2</sup>K)
- $U_{cw}$  værdier ned til 1,0 W/(m<sup>2</sup>K) med 3 lags glas

### Tætningskoncept:

- Stor midtætning med sikker forarbejdning med støbte hjørner

### Beslag:

- Skjulte, integrerede højdeindstillelige styresakse
- Udførelse med enten manuel eller motorisk betjening
- Rammevægte op til 150 kg
- Rammeformater (B x H) op til 2000 mm x 2200 mm

## Systemgodkendelse / CE-Mærkning Jævnfør DIN EN 14351-1:2006+A1:2010

Lufttæthed:	4
Slagregnstæthed:	E 1200
Modstand mod vindlast:	C5/B5
Mekanisk livslængde:	2 (10000 cyklusser)
Kvalitetssikring:	Certificeret jævnfør EN-ISO 9001:2008

