


WICSTYLE 65 evo/ Anslagsdør



WICSTYLE 65 evo tilbyder med dørkarm og ramme i samme plan og byggedybde på 65 mm et Omfattende anvendelsespektrum og opfylder de højeste krav til design, teknik og ydelse. Ved sit gode pris/ydelsesforhold er det til alle formål et særdeles økonomisk aluminiums dørsystem.

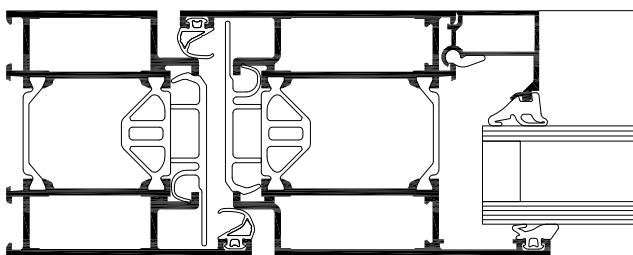

Systemgodkendelse / CE-Mærkning Jævnfør DIN EN 14351-1

Lufttæthed:	Op til klasse 4
Slagregnstæthed:	Op til 7A
Modstand mod vindlast:	C2
Lyddæmpning:	$R_w (C; C_T) = 43 (-2; -5) \text{ dB}$
Mekanisk livslængde:	7 (500.000 cyklusser)
Indbrudshæmmende:	RC1N, RC2N, RC2, RC3
Skudhæmmende:	Op til klasse FB4
Kvalitetssikring:	Certificeret jævnfør EN-ISO 9001:2008

For specifikation vedr. anvendelse se venligst ift-systempas (Institut for Window Technology i Rosenheim)



Teknisk beskrivelse:

Profilteknik:

- Højisoleret flerkammersystem med symmetrisk opbygning. Kvalitetssikret samling mellem halvskaller og isolatorer
- Til en-fløjede og to-fløjede anslagsdøre
- Til udadgående og indadgående anslagsdøre
- Til glas eller paneler med fyldningstykkelse fra 3 mm til 50 mm
- Forskellige bundløsninger med bundstykker i isoleret og u-isoleret udførelse
- også barriere fri adgang
- Patenterede hjørne og sprosseforbindere for høj stabilitet i karme og rammer
- Faste, eller med WICLINE 65 evo vindue kombinerbare oplukkelige, over og sidepartier

Varmeisolering:


- U_i værdier ned til $1,8 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
- U_{d_i} værdier ned til $1,3 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

Beslag:

- Rullehængsler (Hamburg hængsler)
- Udenpå liggende hængsler
- Rammeformater (B x H) op til 1400 mm x 2520 mm
- Max. Rammevægt op til 200 kg, for skudhæmmende med ekstra hængsler op til 400 kg

Yderligere udførelses muligheder:

- Trafikdørs løsning
- Indbygningskarme for post-rigel facade konstruktion
- Indbrudshæmmende i klasserne RC1 til RC3
- Skudhæmmende til klasse FB4
- Pladedørs løsning udvendig og indvendig

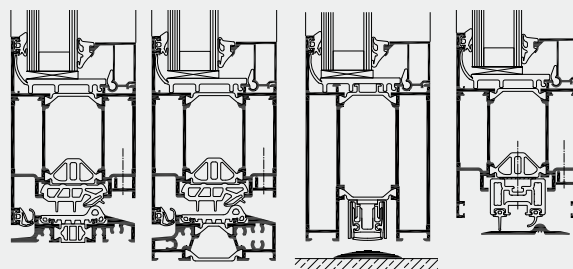

Eksempel på sokkelløsninger