



SMALPROFIL SKYDEDØRE VENTANA SYSTEM 20



VENTANA System 20 er et uisoleret smalprofil aluminium skydedør system til altanlukninger og udestuer. Udføres med børstetætninger og nylonhjul med rustfri kuglelejer.

Leveres med 4-6 mm enkeltglas eller 16mm termoglas for bedre isolering.

Leveres i enten lakeret hvid eller natur-
eloxeret overflade.



VENTANA System 20



Snit og profilnumre

Vandrette sporprofiler IP-60 monteres direkte på underlag, og lodrette profiler IP-63 vippes på plads og fastskrues.




Bundkarm fuges tæt i begge sider for korrekt ud-dræning af regnvand.

Rammer løftes op i topskinne, ind på plads i bund og sænkes ned på plads. Plastsikringer klippes på plads, og døren er færdig til brug.

IT-15C snaplås kan evt. monteres.

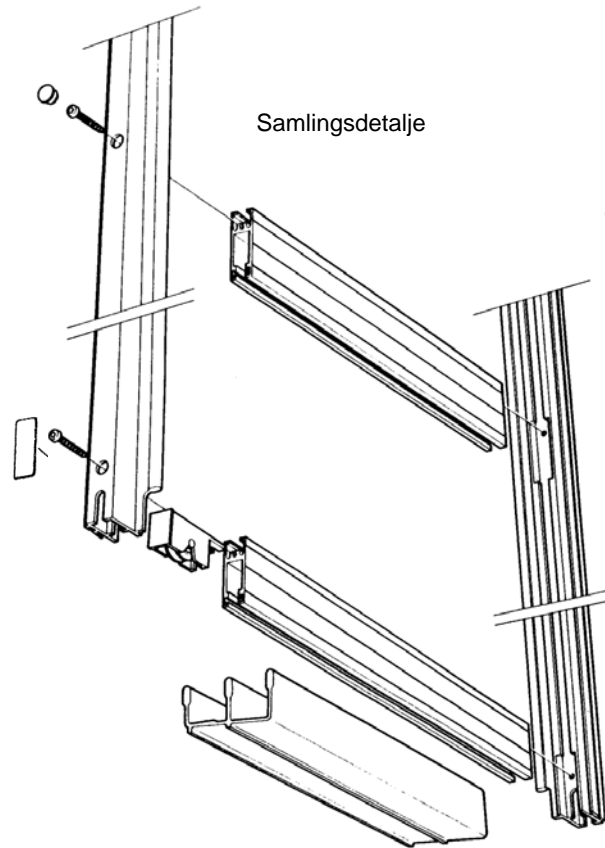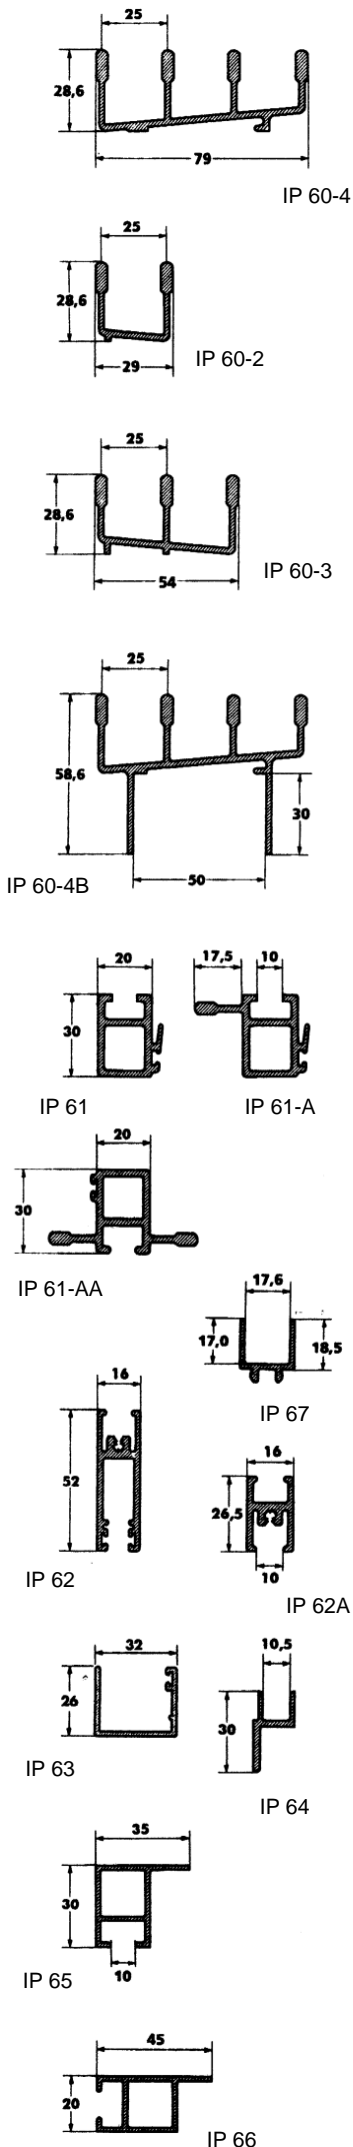

Lodret snit i 3 fløjet skydedør

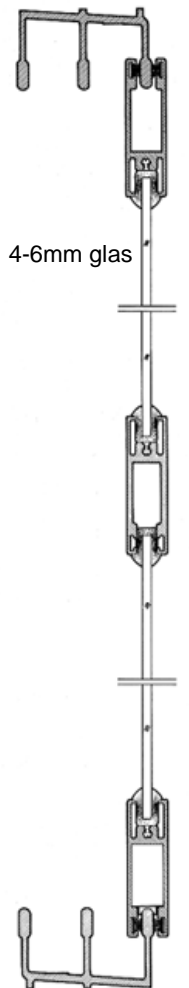

Vandret snit i 3 fløjet skydedør

